


Largo





Grande largeur 200 mm utile
Lamelles de 22 mm
+ esthétique, + de stabilité

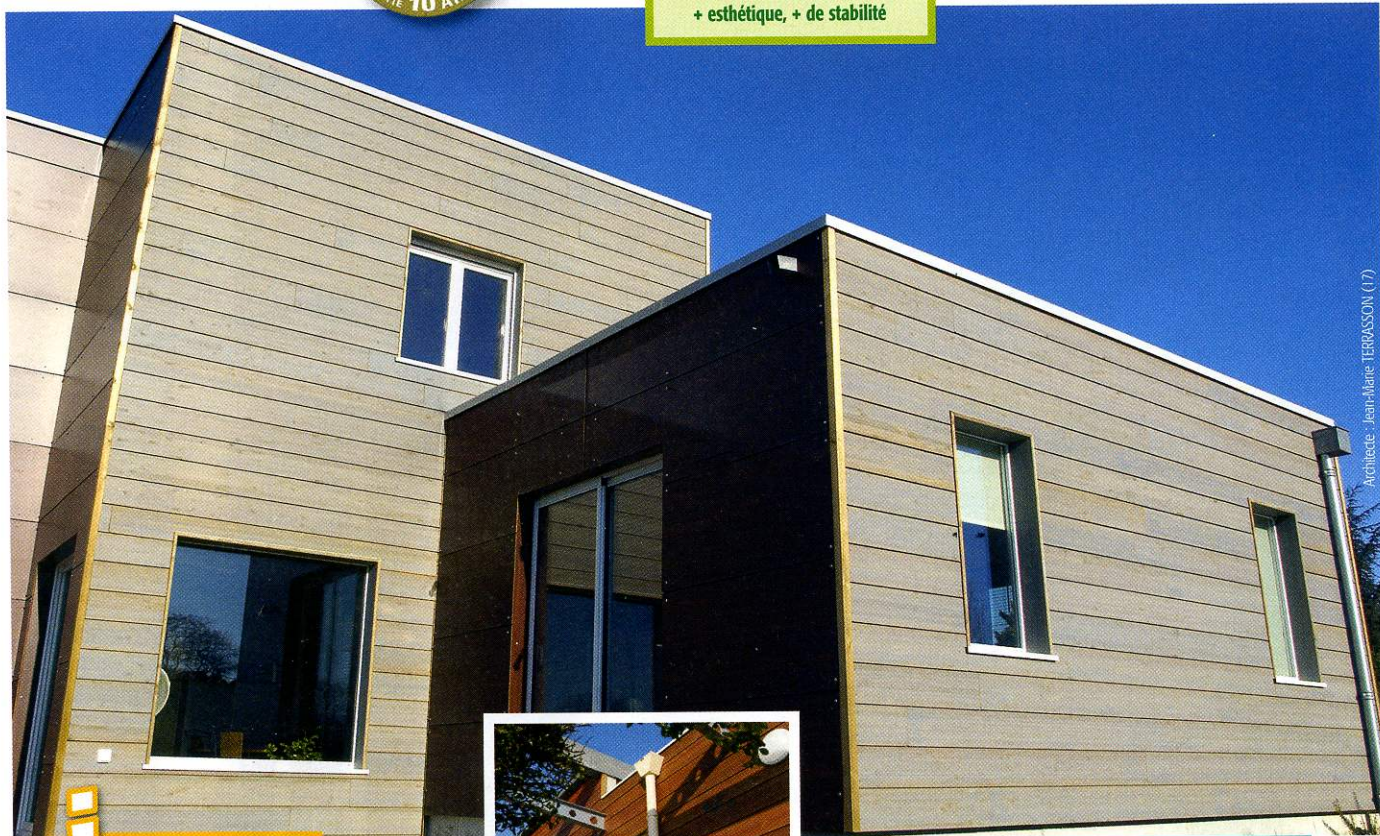

Architecte : Jean-Marie TERRASSON (17)



Colle polyuréthane
joints de collage invisibles

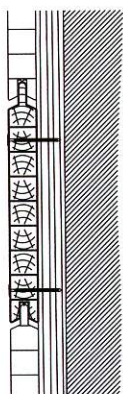

CARACTÉRISTIQUES

- Essence : Douglas lamellé-collé en lamelles de 22 mm d'épaisseur
- Traitement : autoclave vide et pression
- Classe d'emploi : 3
- Section : 25 x 200 mm utile (220 hors tout)
- Longueur : 3 m
- Assemblage rainure languette (4 cotés)
- Etat de surface : raboté ou finement scié
- Finition : - "ton bois" non filmogène sur face rabotée
- couleur opaque sur face brute

MISE EN ŒUVRE

- Fixation sur ossature en bois massif de 25 mm d'épaisseur, d'entraxe maximum 65 cm par 2 pointes crantées inox
- Les coupes doivent être retraitées spécifiquement
- Accessoires et conseils de pose : voir page 28



Le bardage LARGO est aussi disponible en finition opaque (voir coloris page 24) sur la face brut de sciage, pour une durabilité optimale.

Coloris disponibles (couleurs non contractuelles)



Brun Muscade



Gris Vieux Bois



Orange Safran



Noir Vanille



Jaune Cumin




Rouge Paprika

LASURES "TON BOIS" NON FILMOGÈNES

(applicables sur tous les bardages en Douglas ou en Pin - autres bardages sur demande)

Sans écaillage
Rénovation sans décapage
Aspect mat
Produit à l'eau



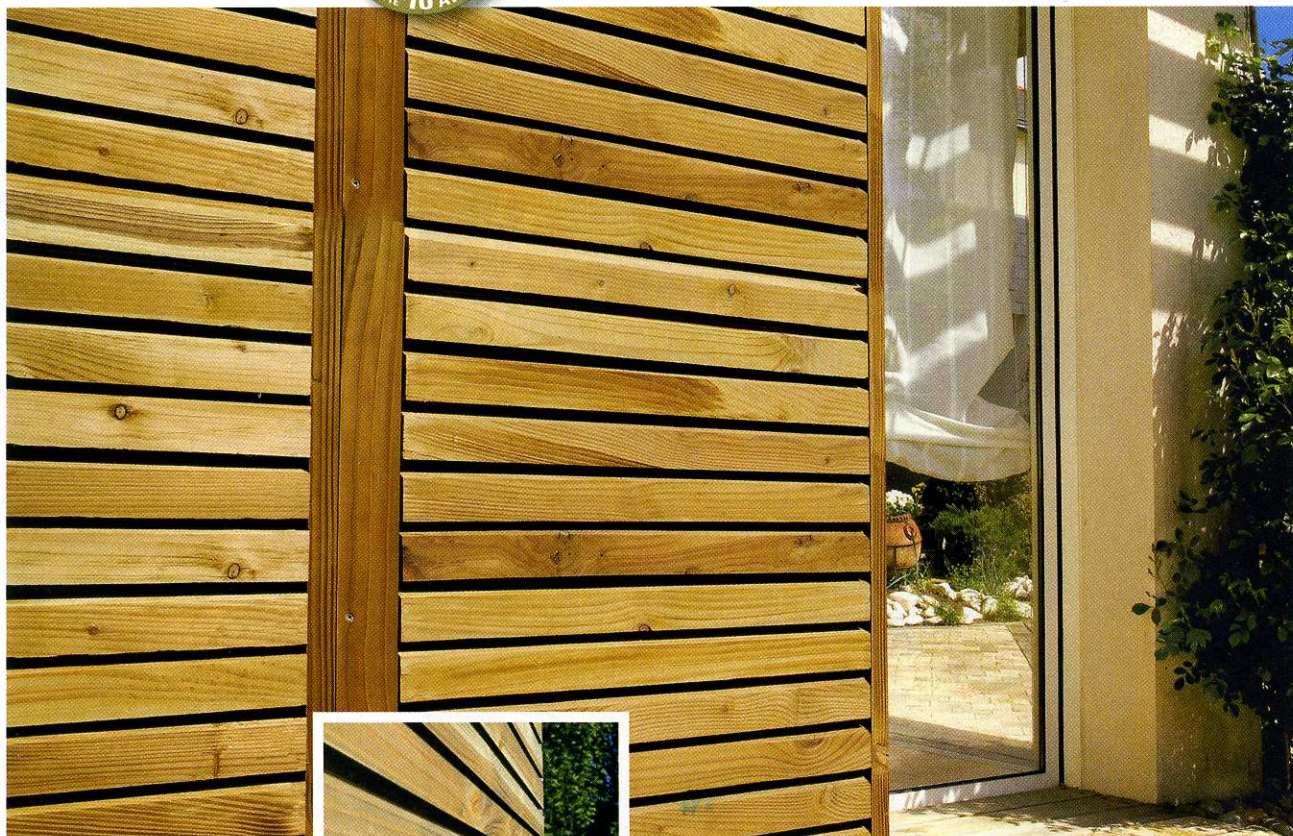

■ CARACTÉRISTIQUES

- Essence : Douglas massif
- Traitement : autoclave vide et pression
- Classe d'emploi : 3
- Sections :
 - 36 x 58 mm (modèle claire-voie)
 - 44 x 110 mm (modèle jointif)
- Longueurs de 2,50 m à 5 m
- État de surface : raboté
- Finition : nous consulter


■ MISE EN ŒUVRE

- Fixation sur ossature en bois massif de 25 mm d'épaisseur, d'entraxe maximum 60 cm par 1 pointe crantée inox cachée ou apparente selon profil
- Utiliser un pare-pluie spécifique type Delta Fassade (Dorken) pour le modèle claire-voie
- Accessoires et conseils de pose : voir page 28.




les + du modèle jointif

- Rapidité de pose
- Fixation cachée
- Isolation thermique



Vibrato 36 x 58
modèle Claire-voie



Vibrato 44 x 110
modèle jointif

Les deux profils
ont le même aspect.

Pour un bardage claire-voie vertical, utiliser les sciages rabotés cf p.16

Le Douglas est une essence qui nécessite un traitement pour être utilisée en extérieur :

- par badigeon ou par trempage pour une utilisation abritée
- en autoclave vide et pression pour une utilisation exposée aux intempéries.

Allegro




- Fixations cachées
- Brut de sciage = meilleur vieillissement



Architecte M. Luttenbacher (44)

CARACTÉRISTIQUES

- Essence : Épicéa massif
- Traitement : trempage (incolore)
- Classe d'emploi : 3A
- Finition : Lasure opaque en phase aqueuse
- Coloris : voir ci-dessous
- Section : 25 x 125 mm utile
- Longueurs : de 3 à 5,10 m
- État de surface : finement scié
- Aspect : « pose à clin »
- Pose horizontale uniquement



MISE EN ŒUVRE

- Fixation cachée : 1 pointe inox (20 pointes/m²)
- Pare-pluie obligatoire
- Assemblage rainure/langue sur les 4 côtés
- Les coupes doivent être repeintes
- Suivre DTU 41.2 ou voir résumé page 28
- Accessoires et conseils de pose : voir page 28

Coloris standards



Blanc



Noire



Blanc perle



Gris clair

LASURE OPAQUE



AKZO NOBEL

Nous vous conseillons d'éviter les coloris sombres sur les surfaces très exposées.

Autres coloris réalisables sur demande selon quantité. Nous consulter