

Quatre étapes pour obtenir le parquet idéal

Bon à savoir

- Qualité de marque – Made in Germany
 - Premier fabricant allemand de parquet
 - Plus de 140 années d'expérience en matière de transformation du bois
 - Bois issu d'une exploitation durable de la forêt – certifiée PEFC à 100 %
 - Palette de produits exhaustive et attrayante
 - Surfaces résistantes et faciles d'entretien grâce à la vitrification
- PERMADUR®, la finition huilée/cirée bioTec® ou la surface en huile naturelle naturaLin®
 - Avec la protection contre l'humidité aquaShield®
 - Facile à poser avec Lock Connect® et Top Connect®, également compatible avec les sols chauffants
 - Multiples ponçages possibles
 - Jusqu'à 30 ans de garantie

Première étape : Essence

Clair ou foncé, expressif ou serein et toutes les nuances intermédiaires. Plus de 20 essences différentes sont à votre disposition.



Deuxième étape : Format

Sept formats de planches différents ouvrent un nombre infini de possibilités en termes d'aménagement de l'espace.

- 1 **À l'anglaise** : apparence vivante et moderne créée par trois éléments de parement juxtaposés. Formats : 180 x 2200 mm (Série 4000) ou 180 x 2210 mm (Série 3000)
- 2 **Planche large à l'ancienne** : Le classique pour les pièces exigeantes. Apparence claire, élégante. Format : 180 x 2200 mm ou 173 x 2200 mm
- 3 **Carré** : rencontre du naturel personnalisé et d'une grande résistance. Format : 180 x 2200 mm
- 4 **Planche large Toscana** : format compact avec flair méditerranéen. Disponible avec un chanfrein élégant. Format : 120 x 1000 mm
- 5 **Lame Prestige** : Intemporel. Parement continu. Caractère développé de planches larges à l'ancienne. Format : 120 x 1000 mm
- 6 **Lame Sinfonie** : Vivant comme un parquet posé à l'anglaise, présence très noble. Format : 120 x 1000 mm
- 7 **Lame Allegro** : Le classique parmi les lames courtes, adapté pour la pose en bâton rompu. Format : 70 x 500 mm

Le chanfrein : la planche est chanfreinée

2V : La planche est chanfreinée sur les deux longueurs. C'est ainsi que les différentes planches se démarquent plus fortement. On parle en l'occurrence également de chanfrein long.

4V : Le chanfreinage a lieu non seulement sur les longueurs mais également en largeur, au niveau de l'about – créant ainsi davantage de relief. Les experts parlent alors d'about et de chanfrein.

2V Micro : La planche est légèrement chanfreinée sur les deux longueurs. En l'occurrence, on parle également de micro-chanfrein sur les longueurs.

4V Micro : Un léger chanfreinage a lieu au niveau des longueurs et des largeurs au niveau de l'about. On parle également d'un micro-chanfrein à quatre faces.



Troisième étape : Surfaces



PERMADUR®
VITRIFICATION
MAT

La vitrification
résistante

Composition

- Résines acryliques

Principe de fonctionnement


- Les résines acryliques de grande qualité durcies à la lumière ultra-violette forment une couche de vernis à la surface du bois et protègent le parquet de l'abrasion, des rayures, de l'usure et des taches.

Pour qui ?

- Pour tous ceux qui recherchent un parquet particulièrement facile à entretenir et résistant.

Entretien

- Nettoyage à sec au balais ou à l'aspirateur.
- Au besoin, effectuer un nettoyage humide avec HARO Polish ou clean & green natural.

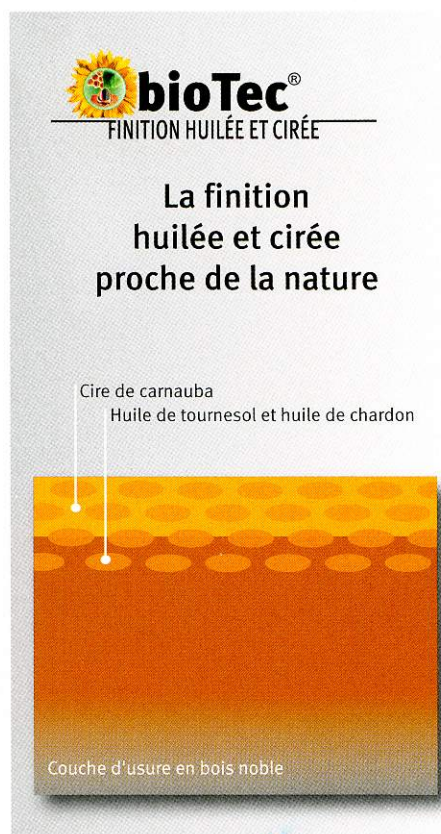

bioTec®
FINITION HUILÉE ET CIRÉE

La finition
huilée et cirée
proche de la nature

Composition

- Huile de tournesol, huile de chardon, cire de carnauba

Principe de fonctionnement

- La cire de carnauba — qui est la plus dure de toutes les cires naturelles — forme un film protecteur très efficace présentant un éclat mat, très naturel. L'huile de tournesol et l'huile de chardon sont absorbées par les couches supérieures du parquet, elles imprègnent le bois tout en renforçant l'esthétique du veinage naturel.

Pour qui ?

- Pour tous ceux qui recherchent le meilleur compromis entre un aspect naturel et un entretien peu exigeant.

Entretien

- Nettoyage à sec au balais ou à l'aspirateur.
- En cas de besoin, procéder au nettoyage humide avec HARO Topfit ou clean & green natural.
- En cas de forte sollicitation, procéder au rafraîchissement occasionnel de la surface avec le baume à l'huile HARO ou clean & green aqua oil.



naturaLin®plus
FINITION EN HUILE NATURELLE

La surface en huile
naturelle qui respire

Composition

- Composants à base de minéraux naturels tels que l'huile de lin et les éléments minéraux

Principe de fonctionnement

- Après application, l'huile d'entretien naturaLin® à base de composants naturels pénètre profondément dans les pores du bois et protège le parquet des salissures et du dessèchement. Contrairement à d'autres procédés de finition, les pores du bois ne sont pas scellés en cas d'usage de naturaLin® ; le bois continue de respirer et conserve une optique et un toucher naturels.

Pour qui ?

- Pour tous ceux qui recherchent un parquet particulièrement expressif et naturel.

Entretien

- Nettoyage à sec au balais ou à l'aspirateur
- Le nettoyage humide régulier avec naturaLin® Soap ou clean & green natural protège des salissures et de l'usure.
- En cas de forte sollicitation, procéder au rafraîchissement occasionnel de la surface avec naturaLin® Oil ou clean & green aqua oil.

