




Le panneau isolant classique en fibres de bois pour la construction sèche

Le panneau rigide classique en fibres de bois, fabriqué par un procédé humide.

Application:

Adapté pour l'aménagement intérieur et diverses applications.

Conductivité thermique:	$\lambda_D = 0,050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Réaction au feu:	Euroclasse E, EN 13501-1; B2 selon DIN 4102-1
Désignation:	panneaux poreux en fibres de bois selon EN 622-4

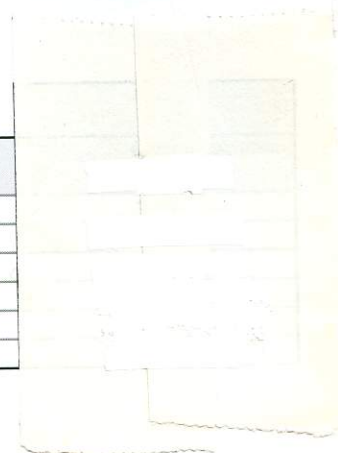

Format livré: 2500 x 1200 mm

Épaisseur/ mm	n° EAN 4033495...	Panneaux/ Palette	m ² /Palette
8	402642	135	405,000
10	402659	110	330,000
12	402666	90	270,000
15	402673	74	222,000
18	402697	60	180,000
20	402680	55	165,000

Délai de livraison: Immédiatement si disponible, sinon envi. 4 semaines