

T R A I T E M E N T D E S E A U X

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

KIT GESTIONNAIRE EAU DE PLUIE + ACCESSOIRES



DOMAINE D'UTILISATION

La récupération de l'eau de pluie et son stockage associé permettent de pallier à des périodes de sécheresse accentuée combinées à des restrictions d'utilisation de l'eau du réseau. Ce Kit gestionnaire permet l'utilisation de cette eau récupérée sous un débit/pression compatible avec des usages maison / jardin tels que : W.C, Lave linge, arrosage, lavage, robinet de puisage...

AVANTAGES DU PRODUIT

- Système compact capoté
- Installation au mur ou au sol
- Fonctionnement silencieux
- Connexion au réseau eau potable type AB conforme à la norme EN 1717
- Basculement automatique par vanne motorisée 3 voies sur l'eau du réseau eau potable en cas de manque d'eau de pluie
- Led de contrôle de la source d'alimentation en eau en cours d'utilisation
- Contrôle avec protection contre la marche à sec
- Kit d'aspiration complet permettant un positionnement de la cuve de récupération de l'eau de pluie jusqu'à 12 mètres du gestionnaire
- Flexibles PE et Inox pour le raccordement rapide et sécurisé de l'aspiration, de l'alimentation en eau potable et du refoulement des eaux utilisées

CARACTERISTIQUES DU GESTIONNAIRE

Dimensions :

Hauteur en mm : 550
Largeur en mm : 550
Profondeur en mm : 320
Poids en kg : 25

Matériaux :

Couvercle: PS
Réservoir réseau: PE
Châssis: acier galvanisé
Corps de la pompe: PP

Connexions :

- Réseau eau potable ¾ prise mâle
- Sortie 1 prise mâle
- Tuyau d'aspiration 1 prise mâle
- TROP plein 70 mm



Groupe
LA NIVE

COMPOSITION DU KIT


Set de raccordement eau potable :
une vanne d'arrêt + un filtre + un flexible inox Lg 30 cm

Pompe multi cellulaire auto-amorçante (7m)

Débit / Pression					
m3/h	1.2	2.7	4.2	5	
Bars	4	3	2	1	

Tuyau PE Lg 12.5 m avec 2 raccords rapides

Passage paroi avec trou Ø 40 mm et presse étoupe

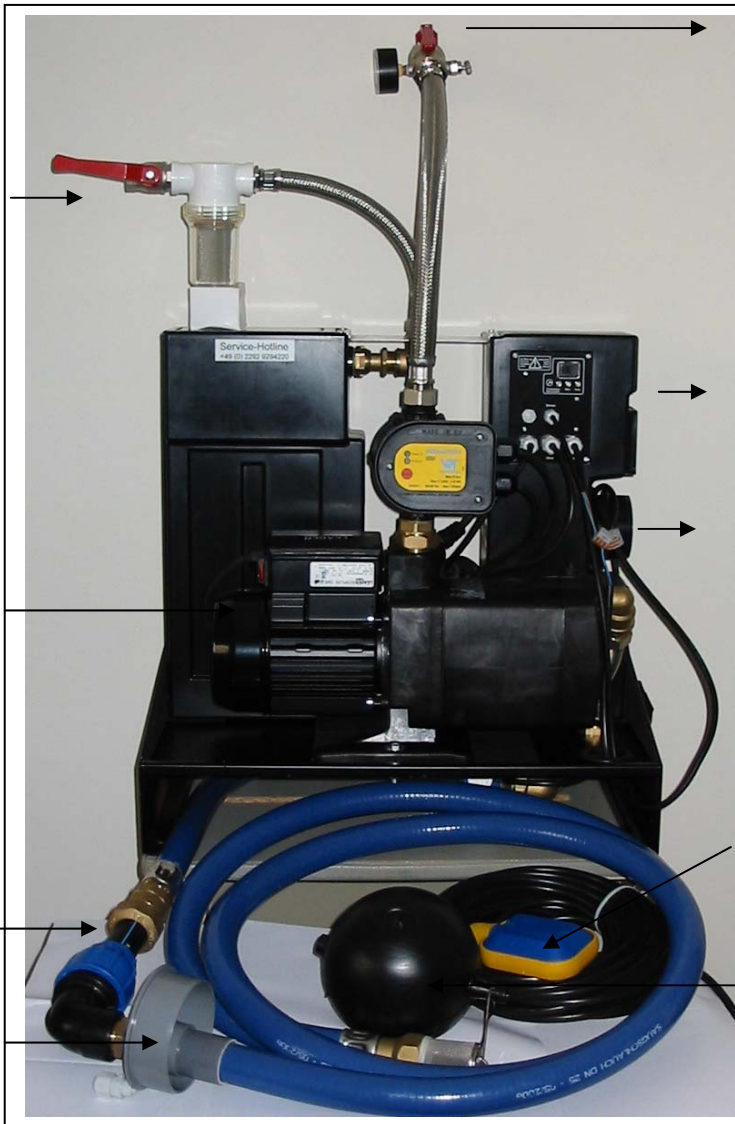

Set de raccordement refoulement
une vanne d'arrêt + un manomètre + un robinet de purge + un flexible inox Lg 50 cm

Pilote du gestionnaire

Trop plein Ø 70 mm

Flotteur avec contrepoids
indicateur du niveau d'eau dans la cuve câble Lg 20 m

Aspiration :
Boule flotteur-crépine - clapet anti-retour

* Produit livré avec notice d'installation et d'utilisation

Nous sommes à **votre écoute** pour la prise en compte de **vos impératifs**.

Contactez nos spécialistes qui sont à votre disposition aux coordonnées, ci-dessous.



SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE : 33800 BORDEAUX - 32, rue de Tauzia - Tél 05 57 95 00 95 - Fax 05 57 95 00 80
AGENCES : 33100 BORDEAUX - 45, quai Deschamps - Tél 05 57 77 19 20 - Fax 05 56 32 83 56 - 49240 AVRILLE - 7, rue Copernic
 Tél 02 41 36 85 75 - Fax 02 41 36 85 60 - 40220 TARNOS - Lotissement industriel - Tél 05 59 64 62 49 - Fax 05 59 64 95 49 - 64140 IONS Z.I.
 Tél 05 59 62 65 83 - Fax 05 59 32 00 60 - 13790 ROUSSET - 98, avenue Gaston Imbert - Tél 04 42 53 25 15 - Fax 04 42 53 27 99
 69003 LYON - 9, rue Saint Eusèbe - Tél 04 37 56 10 29 - Fax 04 72 36 31 04 - LANDUYT - 78410 AUBERGENVILLE - Tél 01 30 95 70 50
 Fax 01 30 95 69 45 - LMP - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN - 21, rue de l'Enfer - Tél 02 38 88 27 38 - Fax 02 38 88 38 27
www.lanive.fr - e.mail : lanive.siege@lanive.fr